

## DESKTOP VIBRATION ISOLATOR

## 卓上型空気ばね式除振装置




AVT

- コンパクトな空気ばね式除振装置です。(固有振動数2.5~2.7Hz)
- 顕微鏡、表面アラサ計他精密機器の除振に。
- 手押しポンプで空気を供給し、使用します。
- 試料やレンズ交換の際、搭載盤のふわつきを抑えるクランプ機構付もあります。(NCタイプ)
- 標準付属品  
手押しポンプ、ムシドライバー、高さゲージ

オーダーNo	符号	価格(円)	搭載面サイズ(開口×奥行)	搭載可能重量
U-0698-0001	AVT-0405N	99,000	430×530mm	55kg
U-0698-0002	AVT-0405NC	123,000		
U-0698-0003	AVT-0506N	109,000	530×600mm	60kg
U-0698-0004	AVT-0506NC	133,000		
U-0698-0005	AVT-0605N	109,000	600×530mm	60kg
U-0698-0006	AVT-0605NC	133,000		
U-0698-0007	AVT-0806N	117,000	800×600mm	70kg
U-0698-0008	AVT-0806NC	141,000		

## DESKTOP VIBRATION ISOLATOR

## 卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置

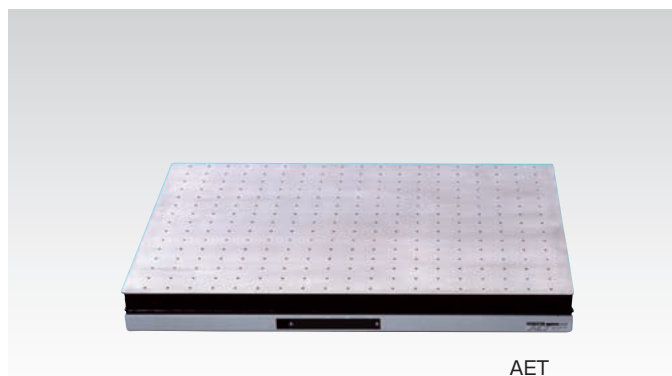

AET

- コンパクト、高性能な空気ばね式除振システム。(固有振動数2.5~2.7Hz)
- 上面タップM6×25mmマトリクスで標準加工。
- 手動レベル式のNタイプと自動レベル式のSタイプがあります。(Sタイプは別途空気源が必要。)
- 搭載可能質量200kg仕様もあります。(別途お問合せ下さい。)
- 標準付属品  
N 手押しポンプ、ムシドライバー  
S ウレタンチューブφ6×3m、配管継手(PT1/4オス)×1

オーダーNo	符号	価格(円)	搭載面サイズ(開口×奥行)	搭載可能重量
U-0698-0009	AET-0405N	202,000	430×530mm	60kg
U-0698-0010	AET-0405S	222,000		
U-0698-0011	AET-0506N	233,000	530×630mm	
U-0698-0012	AET-0506S	253,000		
U-0698-0013	AET-0605N	233,000	630×530mm	
U-0698-0014	AET-0605S	253,000		
U-0698-0015	AET-0806N	275,000	800×600mm	
U-0698-0016	AET-0806S	295,000		
U-0698-0017	AET-1007N	305,000	1000×750mm	80kg
U-0698-0018	AET-1007S	325,000		

搭載盤にスチールハニカム光学定盤を採用。

## COIL SPRING VIBRATION ISOLATOR

## コイルばね式除振装置



FD

- コイルばねとチューブ状ゴムダンパーで高水準の除振性能を実現。(固有振動数2.5Hz)
- 微小硬度計、表面アラサ計他精密機器の除振に。
- 搭載盤下のポケットに重錘を入れ、使用します。(重錘は付属。)
- 袖板(オプション)は左右に各1枚取付可能です。

オーダーNo	符号	価格(円)	搭載面サイズ(開口×奥行)	搭載可能重量
U-0698-0019	FD-50A	270,000	420×500mm	50kg
U-0698-0020	FD-50B	270,000	600×500mm	
U-0698-0021	FD-100A	280,000	420×500mm	50~100kg
U-0698-0022	FD-100B	280,000	600×500mm	
U-0698-0023	オプション 袖板(1枚)	10,000	250×700mm	

(背の高いピッカース、ロックウェル硬度計専用のB-300シリーズもあります。別途お問い合わせ下さい。)