

SOUND LEVEL METER

普通騒音計



- ◆軽量で、厚さ2cmの超薄型。
- ◆片手で簡単に操作ができます。
- ◆最大値ホールド機能
- ◆大型デジタル表示

仕様
適用規格 : 計量法、JIS C 1502、IEC651 Type2
測定レンジ : 30~70、50~90、70~110、90~130 (dB) 4段切替切り替え(1レンジ範囲40dB)
測定モード : 瞬時値及び最大値ホールド
周波数範囲 : 20~8,000Hz
周波数補正回路 : A、C及びFLAT特性

| オーダーNo | 符号 | 価格(円) |
|-------------|-------|--------------|
| U-0414-0001 | 1051 | 141,100(検定付) |
| U-0414-0002 | 1051N | 113,000(検定無) |

DIGITAL SOUND METER

デジタル騒音計



- ◆軽量で、厚さ約2cmの超薄型。
- ◆誰でも簡単に操作が出来る騒音計。
- ◆大型のデジタル表示で、読み取りが容易。

仕様
適用規格 : JIS C 1502 IEC651 Type2
測定レンジ : 30~70、50~90、70~110、80~120dB 4段切替
測定モード : 瞬時値、最大値
周波数範囲 : 20~8,000Hz
周波数補正回路 : A、C特性

| オーダーNo | 符号 | 価格(円) |
|-------------|------|--------|
| U-0414-0003 | 1056 | 69,000 |

DIGITAL VIBRATION METER

デジタル振動計



- ◆見やすいデジタル表示。
- ◆加速度・速度・変位の3モード。
- ◆測定範囲Hi-Lo切換。
- ◆AC・DC出力を装備。

周波数範囲及び測定範囲
加速度 (ACC1) : 10~6,000Hz (ACC2) : 10~300Hz
Hi: 0.5~199.9m/s² Lo: 0.05~19.99m/s²
速度 (VEL) : 10~1,000Hz
Hi: 0.5~199.9mm/s Lo: 0.05~19.99mm/s
変位 (DIS) : 10~1,000Hz
Hi: 10~1999μm Lo: 1.0~199.9μm

| オーダーNo | 符号 | 価格(円) |
|-------------|------|---------|
| U-0414-0004 | 2086 | 158,000 |

PORTABLE VIBRATION METER

ポータブル振動計




- ◆加速度・速度・変位の3モード。
- ◆最大値ホールド機能付き。
- ◆AC・DC出力付。

周波数範囲及び測定範囲
加速度 (ACC) : 10~6,000Hz
1.0~30,000cm/s²
速度 (VEL) : 10~1,000Hz
0.1~3,000 (mm/s)
変位 (DIS) : 10~1,000Hz
1.0~30,000 (μm)

| オーダーNo | 符号 | 価格(円) |
|-------------|------|----------------------|
| U-0414-0005 | 2075 | 210,000(ピックアップ210A付) |

VIBRATION ALARM

振動警報器

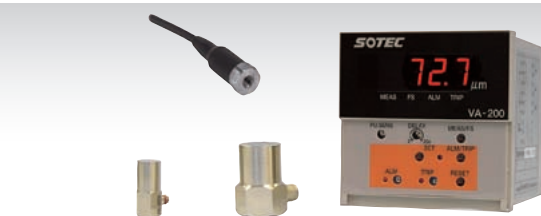

VA-200

回転機械の振動監視に簡便な振動の検出器として豊富なバリエーションにより振動監視システムにフレキシブルな対応をします。

- ◆AC・DC・4~20mA出力端子、タイマー内蔵。
- ◆速度型、加速度型、変位型。
- ◆アラーム、トリップの2段階警報。
- ◆DIN規格(96×96mm)。
- ◆高温・防爆ピックアップを用意(オプション)

| オーダーNo |
|-------------|
| U-0414-0006 |

SOUND ALARM

騒音警報器



- ◆音を管理
工場内の機械音を、建築現場の音を管理
- ◆音を監視
機械や装置の音を監視
- ◆音で管理
機械の作動音の大きさで製品の良否を管理

仕様
適用規格 : JIS C 1502、IEC651 Type2
聴感補正回路 : A特性(C、F、B・Pも可能)
周波数範囲 : 20~8,000Hz
指示・警報範囲 : 50~100dB
(その他のレベル範囲も可能)

| オーダーNo | 符号 | 価格(円) |
|-------------|--------|---------|
| U-0414-0007 | SA-400 | 250,000 |