



THREAD GAUGING SYSTEM FOR METRIC SCREW THREADS

メートルねじゲージングシステム

■JIS B0251-1998 《ねじ用限界ゲージ》

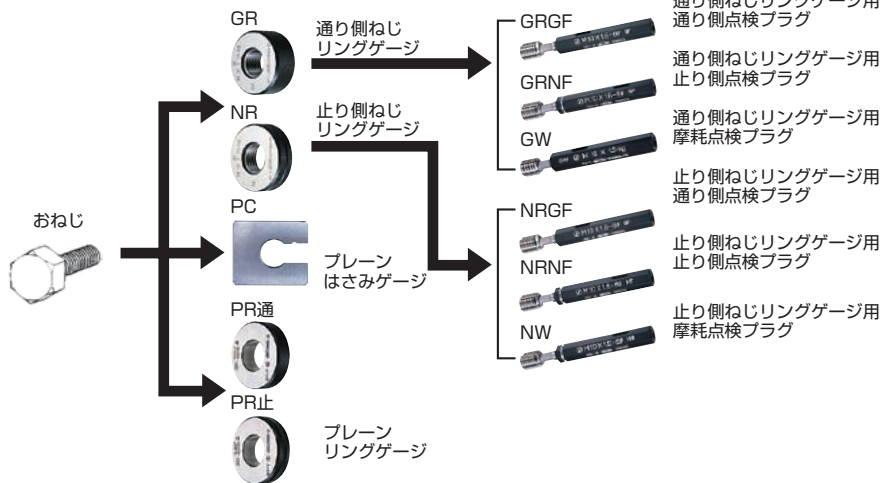

■JIS B0251-1975附属書 } 1998年廃止されました。よってJISマークは付きません。
JIS B0252-1996附属書

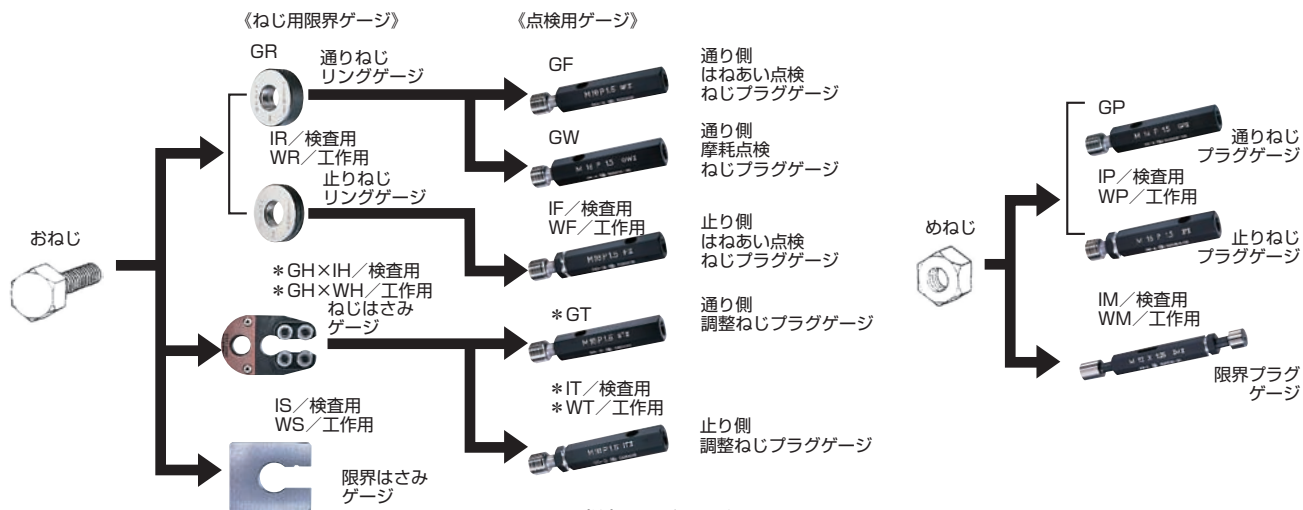

(注) *印は、細目ねじ用のみ

ねじゲージのご注文の際は下記の項目を参考にして下さい。	例	ねじゲージのご注文の際は下記の項目を参考にして下さい。	例
ねじの種類、ねじの呼び×ピッチ (または山数)	M14 P 1.5 No.0-80 UNF Tr20×2R½	ゲージ記号 (検査用・工作用など) ※ねじに合ったゲージ記号は上図を参照 下さい。	WR, IR, GR, NR テーパねじリングゲージ
左ねじ、多糸ねじの指定 (ご指定のない場合は右1糸ねじとなります。)	2糸 2糸リード6 (P=3) 左	特殊ねじの場合は ●メッキしろ (直径) またはメッキ厚 ●形状 (簡単なスケッチで可) ●刻印表示 ●材質	メッキ前 (+0.03) 通り側ゲージ長 15mm P.D.9.188を追加 HAP40
ねじの等級 (無い場合は、関連する規格または寸法表を 添付下さい。)	7H, 6g, 2A, 2B		